

Multifunkční model – ROS MJ01

Vysoušecí multifunkční model vytváří neustálý zdroj teplého vzduchu, který pomocí dvoupolohové klapky, je usměrněn do tří vývodů (poloha č.I) nebo do vzduchové ventilační vyústky (poloha č. II).

Poloha č. I - tři vývody, jsou určeny pro připojení sušících ramínek (pomocí thermo hadice o max. délce 3 metry), které usměrnují proud teplého vzduchu, do sušeného obleku a vytvářejí v něm neustálou cirkulaci.


Poloha č. II - ventilační vzduchová vyústka, má stavitelné vertikální žaluzie, které umožňují nastavení směru proudu teplého vzduchu, do míst, kde jsou např. zavěšeny sušené předměty.

Model je již standardně vyráběn s digitálním časovacím zařízením, které umožňuje nastavení 8-mi programů pro zapínání a vypínání vysoušeče



Technické parametry :

Napájecí napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	2000 W
Hmotnost	39 kg
Délka kabelu	3 m
Rozměry (mm)	500x500x700
Barva šedá – standart	RAL 7035
Časový spínač	8 programů
Kapacita	1 x ventilační vyústka – lamelová usměrňovací 3 x hadicový vývod
Příslušenství	sušící ramínko

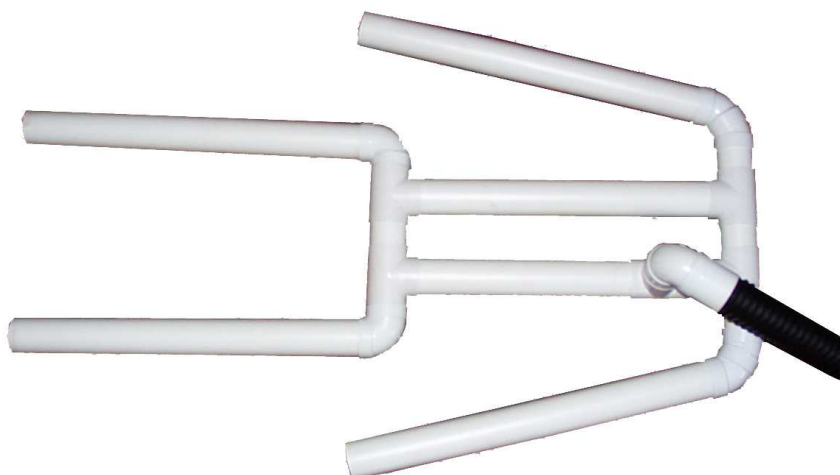

ROS OPOČNO
Výroba, prodej a servis vysoušecích systémů

Trnov 102, 517 73 Trnov, Czech Republic
Tel./fax: +420 494 662 002
Mobil: +420 777 653 000 +420 606 181 182
e- mail: ros.opocno@wo.cz www.ros-opocno.cz

